



IZSMIDZINĀMS LĪDZEKLIS

IESAKĀM LIETOT

Līdzeklis *Osmo Spray Cleaner* ir īpaši piemērots iekštelpās eļļotu un vaskotu koka virsmu tīrīšanai un kopšanai. Īpaši ieteicams virsmām, kas apstrādātas ar produktu *Osmo TopOil*.

MANUĀLA APSTRĀDE

1. Notīriet virsmu no netīrumiem un putekļiem.
2. Izsmidziniet līdzekli uz virsmas.
3. Pēc tam notīriet to ar nenoplukušu kokvilnas drāniņu un noberziet sausu.

PRIEKŠROCĪBAS

- > Visefektīvākā tīrīšana
- > Tīra, nebojājot virsmu
- > Pasargā un atjauno virsmu
- > Vienkārša uzklāšana
- > Piemērots mājsaimniecībā un komerciāliem nolūkiem
- > Piemērots visām koku sugām



Lietot ar:



osmo®

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhuppen Esch 12
D-48231
Warendorf, Vācija

PO Box 110161
D-48203 Warendorf,
Vācija

Osmo Latvija SIA
Brīvības gatve 369, k-1,
Rīga, LV-1024


Tālrunis: +371 2732 8887

www.osmolatvija.lv
E-pasts: info@osmolatvija.lv



©2018 GB 1.0 – Rezervētas piegādes tiesības un tehniskās izmaiņas. Izmēri, cenas un ilustrācijas var mainīties. Lai gan viss katalogs tiek rūpīgi pārbaudīts, mēs nevaram garantēt, ka tajā nav ieviesušās kādas kļūdas. Katalogā redzami krāsu toni savā starpā ir nesaistoši. Lai attīstītu un uzlabotu produktu līdz maksimumam, mēs paturam tiesības uz produktu tehnisko pārveidošanu.

osmo®

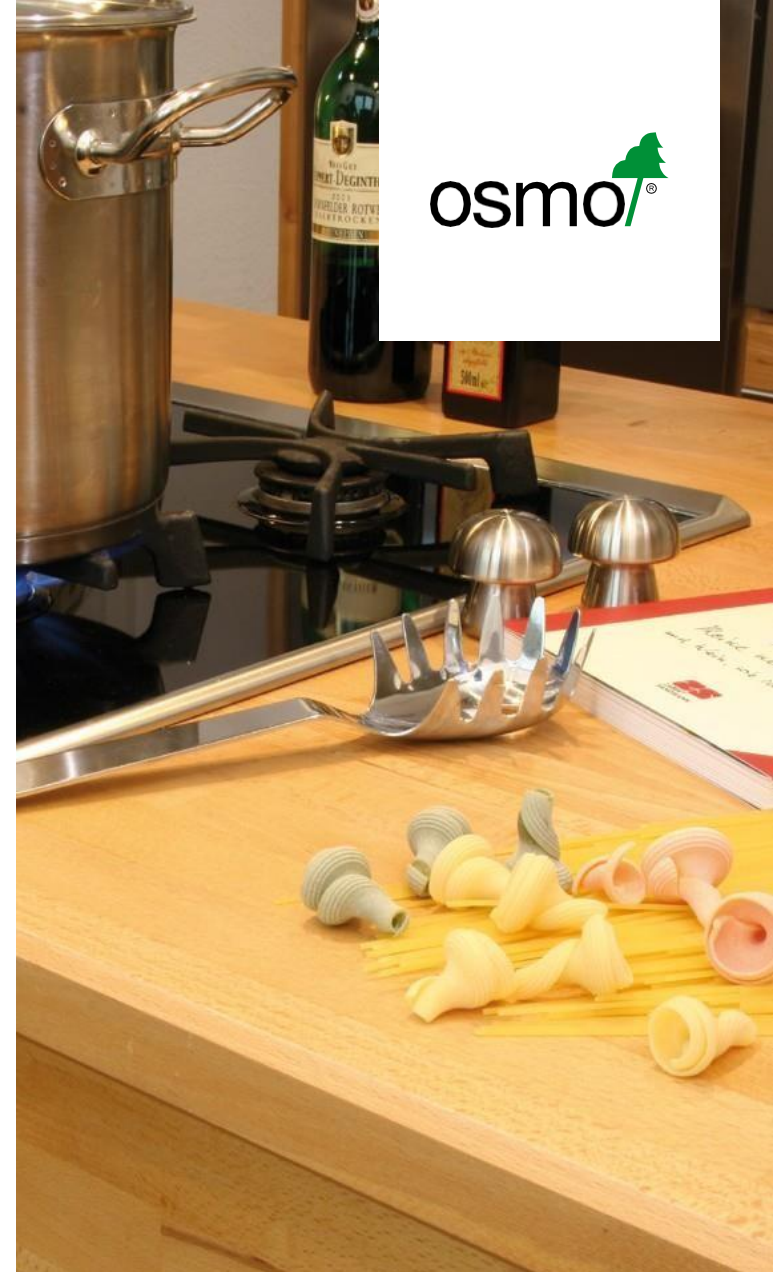

TOPOIL VIRSMAS KOMPLEKTS

KOKA VIRSMU
AIZSARDZĪBI/
PIRMAJAI
APSTRĀDEI/TĪRĪŠANAI/KOPŠANAI



TOPOIL

Eļļas-vaska pārklājums ir īpaši izstrādāts koka mēbeļu virsmām un virtuves darba galdiem!


- > Dzidrs vai caurspīdīgs, glancēts vai matēts, lietot iekštelpās
- > Ļoti ieteicams gan mēbelēm, gan virtuves darba galdiem, kas izgatavoti no koka
- > TopOil padara koka virsmas izturīgas pret parasto sadzīves ķīmiju, traipiem un švīkām, kā arī ūdensnecaurlaidīgas. Virsmas ir izturīgas pret siekalām un sviedriem, pārtikai nekaitīgas, kā arī produkts piemērots bērnu rotaļlietām.
- > Kārtu skaits: uz neapstrādāta koka uzklāt divas reizes. Rekonstrukcijas darbiem parasti pietiek ar vienu kārtu, kas uzklāta (bez slīpēšanas) uz tīras un sausas virsmas.
- > Kanniņas izmēri: 0,5 L
- > 1 litrs apmēram uz 24 m², pārklājot pirmo reizi.



Lietot ar:




3028 Bezkrāsaina zidaini matēta



3058 Bezkrāsaina matēta



3068 Akācija



3061 Dabisks



VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- > Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un neapsarmojušai (mitruma saturs max. 18%).
- > Osmo TopOil ir gatavs lietošanai. Neatšķaidīt! Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas.
- > Rūpīgi notīriet visus vecos mikroporainos traipus. Vecie krāsojumi un lakojumi ir pilnībā jānoņem. Kā parasti, uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem slīpēšanas darbu laikā. Aizpildiet nelielas plaisas, lielākās savienojuma vietas vai caurumus koka virsmā, izmantojot produktu *Osmo Wood Filler*.
- > Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar raupju smilšpapīru, beidzamajiem slīpēšanas darbiem mēbelēm P220-240. Pirms virsmas eļļošanas, smilšpapīra putekļus notīriet ar slotiņu vai putekļusūcēju.
- > Virsmas gala rezultātu ietekmē vairāki faktori, arī koksnes stāvoklis. Tādēļ ir nepieciešams vienmēr izmēģinājuma pārklājums, it īpaši nezināmām virsmām.
- > Pārāk maz uzklātā produkta dēļ un nepietiekamas ventilācijas ietekmes rezultātā var paildzināties nožūšanas laiks.
- > Uz tumšām/sarkanīgām koka sugām, lietojot *TopOil Dabisks* produktu, virsma ir nedaudz redzama kā krīta balta. Tādēļ iesakām veikt izmēģinājuma pārklājumu.



MANUĀLA APSTRĀDE

Gatava, apstrādāta virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārtā uz neapstrādāta slīpēta koka apmēram 35 ml/m².
2. Vislabāk uzklāt ar neplūksnājošu drānu. Kļūdas slāpā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.
3. Žūšanas laiks apmēram 8 – 10 stundas (normāli klimatiskajiem apstākļiem 23 °C temperatūra/ 50% relatīvais gaisa mitrums). Zemāka temperatūra un/ vai augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošinot labu ventilāciju.
4. Otrā kārtā apmēram 35 ml/m².
5. Žūšanas laiks aptuveni 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

PRIEKŠROCĪBAS

- > Pārtikai nekaitīgs saskaņā ar standartu EN 1186 5/14 daļu.
- > Izturīgs pret sadzīves ķīmiju un traipiem
- > Ūdeni atgrūdoša un nodilumizturīga
- > Izturīgs pret siekalām un sviedriem, piemērots bērnu rotaļlietām
- > Drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (kad nožūst) saskaņā ar standartiem DIN EN 71.3 un DIN 53160.



Vairāk informācijas var atrast mājaslapā: <http://osmolatvija.lv/>